

AKTYVUOTOS ANGLIES KOMPAKTINIAI FILTRAI

Tipas: Aktyvuotos anglies kompaktiniai filtrai

Pritaikymas: naudojamas nepageidaujamų kvapų ir ore ištirpusių dujų šalinimui:

- biurų pastatuose,
- viešbučiuose,
- daugiabučiuose,
- gyvenamuosiuose namuose,
- ligoninėse ir laboratorijose,
- gamybos patalpose.

Aktyvuotos anglies filtrų medžiaga yra labai poringos anglies produktas. Aktyvacijos metu panaudojamas deguonis atveria daugybę mažų porų anglies granulių struktūroje. Tai itin padidina aktyvuotos anglies galimybę sugerti kitas chemines medžiagas, kurios susijungia su atviromis anglies poromis. Šie filtrai gali sulaikyti maisto ir įvairius kitus kvapus, smogą, dūmus, benzino, fenolio garus, tirpiklius ir kitus garus iš dažų ir lako, kurie būna nemalonūs ir gali būti pavojingi žmonėms.


Rėmelis: drėgmei atsparus kartonas arba kokybiškas tvirtas plastikas.

Filtravimo medžiaga: aktyvuota anglis sintetinėje arba stiklo pluošto medžiagoje

Didžiausia darbinė temperatūra: <75°C

Santykinė drėgmė: <70%

Gaminame ir nestandartinių matmenų filtrus.

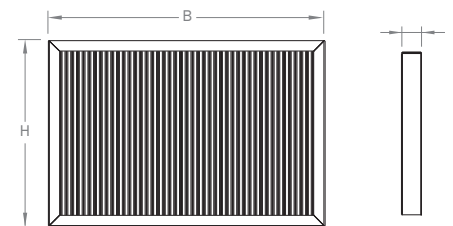

Plotis (B), mm	Aukštis (H), mm	Storis (D), mm	Filtro klasė EN 779:2012
592	592	48	G2 — F7
592	490	48	G2 — F7
592	287	48	G2 — F7
490	490	48	G2 — F7
287	287	48	G2 — F7
410	420	46	G2 — F7
410	200	46	G2 — F7
390	235	46	G2 — F7
390	300	46	G2 — F7
345	287	46	G2 — F7
300	200	46	G2 — F7
300	195	46	G2 — F7
592	592	92	G2 — F7
592	490	92	G2 — F7
490	490	92	G2 — F7
592	287	92	G2 — F7
592	592	96	G2 — F7
592	490	96	G2 — F7
592	287	96	G2 — F7
490	490	96	G2 — F7