

## PANELINIAI FILTRAI

**Tipas:** pirminio valymo panelinis filtras.

**Pritaikymas:** naudojamas kaip priešiltris vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemose:

- biurų pastatuose,
- viešbučiuose,
- prekybos centruose ir kituose viešosios paskirties pastatuose,
- gyvenamuosiuose namuose,
- sporto arenose,
- gamybos ir sandėliavimo patalpose.

Šis filtras išvalo orą nuo stambių dalelių – smėlio, dulkių, žiedų, lapų, vabzdžių. Filto rėmelis turi apsaugines įstrižaines, suteikiančias filtravimo medžiagai standumo.


**Rėmelis:** drėgmei atsparus kartonas.

**Filtravimo medžiaga:** aukštos kokybės poliesteris.

**Hermetikas:** poliesteris.

**Didžiausia leistina temperatūra/santykinė drėgmė:** 70°C/100%.

**Gaminame ir nestandartinių matmenų filtrus.**

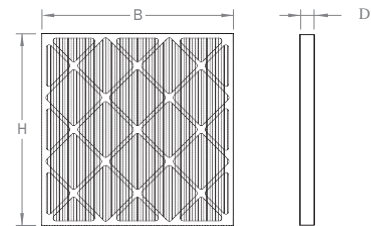

Plotis (B), mm	Aukštis (H), mm	Gylis (D), mm	Filtro klasė EN 779	Filtro klasė ISO 16890
592	592	46	G3, G4	Coarse 65
592	490	46	G3, G4	Coarse 65
592	287	46	G3, G4	Coarse 65
490	490	46	G3, G4	Coarse 65
490	592	46	G3, G4	Coarse 65
592	592	48	G3, G4	Coarse 65
592	490	48	G3, G4	Coarse 65
592	287	48	G3, G4	Coarse 65
490	490	48	G3, G4	Coarse 65
287	287	48	G3, G4	Coarse 65
592	592	92	G3, G4	Coarse 65
592	490	92	G3, G4	Coarse 65
592	287	92	G3, G4	Coarse 65
490	490	92	G3, G4	Coarse 65
592	592	96	G3, G4	Coarse 65
592	490	96	G3, G4	Coarse 65
592	287	96	G3, G4	Coarse 65
287	592	96	G3, G4	Coarse 65
287	490	96	G3, G4	Coarse 65
287	287	96	G3, G4	Coarse 65