

KIŠENINIAI PIRMINIO VALYMO FILTRAI

Tipas: pirminio valymo kišeninis filtras.

Pritaikymas: naudojamas kaip priešfiltris vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemose:

- biurų pastatuose,
- viešbučiuose,
- prekybos centruose, kituose viešosios paskirties pastatuose,
- sporto arenose,
- gamybos ir sandėliavimo patalpose.


Šis filtras išvalo orą nuo stambių dalelių – smėlio, dulkių, žiedų, lapų, vabzdžių. Patalpose, kurioms nėra nustatyti griežti švaraus oro reikalavimai (pavyzdžiui sandėliavimo patalpose), šis filtras gali būti naudojamas kaip pagrindinis oro filtras.



Rėmelis: cinkuotas plienas (25 mm) arba kokybiškas, tvirtas plastikas (20,25 mm).

Filtravimo medžiaga: aukštos kokybės poliesteris.

Didžiausia leistina temperatūra/santykinė drėgmė: 70°C/100%.

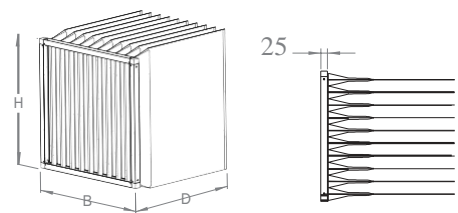

Gaminame ir nestandartinių matmenų filtras.

Plotis (B), mm	Aukštis (H), mm	Gylis (D), mm	Kišenių sk.	Filtro klasė EN779	Filtro klasė ISO 16890
592	592	300	6	G3, G4	Coarse 65 %
592	490	300	6	G3, G4	Coarse 65 %
592	287	300	6	G3, G4	Coarse 65 %
490	592	300	5	G3, G4	Coarse 65 %
490	490	300	5	G3, G4	Coarse 65 %
490	287	300	5	G3, G4	Coarse 65 %
287	592	300	3	G3, G4	Coarse 65 %
287	490	300	3	G3, G4	Coarse 65 %
287	287	300	3	G3, G4	Coarse 65 %
592	592	500	6	G3, G4	Coarse 65 %
592	490	500	6	G3, G4	Coarse 65 %
592	287	500	6	G3, G4	Coarse 65 %
490	592	500	5	G3, G4	Coarse 65 %
490	490	500	5	G3, G4	Coarse 65 %
490	287	500	5	G3, G4	Coarse 65 %
287	592	500	3	G3, G4	Coarse 65 %
287	490	500	3	G3, G4	Coarse 65 %
287	287	500	3	G3, G4	Coarse 65 %
592	592	600	6	G3, G4	Coarse 65 %
592	490	600	6	G3, G4	Coarse 65 %
592	287	600	6	G3, G4	Coarse 65 %
490	592	600	5	G3, G4	Coarse 65 %
490	490	600	5	G3, G4	Coarse 65 %
490	287	600	5	G3, G4	Coarse 65 %
287	592	600	3	G3, G4	Coarse 65 %
287	490	600	3	G3, G4	Coarse 65 %
287	287	600	3	G3, G4	Coarse 65 %