Riebaliniai filtrai

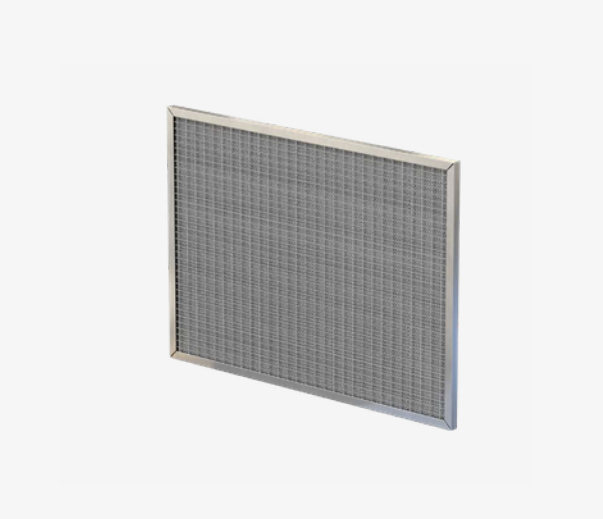

Specifikacijos

Aprašymas	Riebalų filtras skirtas sumažinti oro srauto greitį ir kondensuoti riebalų daleles ant filtravimo medžiagos
Taikymas	Pramoninių virtuvių oro ištraukimo sistemose virš maisto ruošimo zonų
Darbo efektyvumas	Filtro riebalų kondensacijos pajėgumas yra maksimalus esant 20 kg/ms² slėgiui filtro paviršiuje ir iki 85 °C oro temperatūrai
Filtravimo pajėgumas	iki 90 %

Matmenys ir svoris
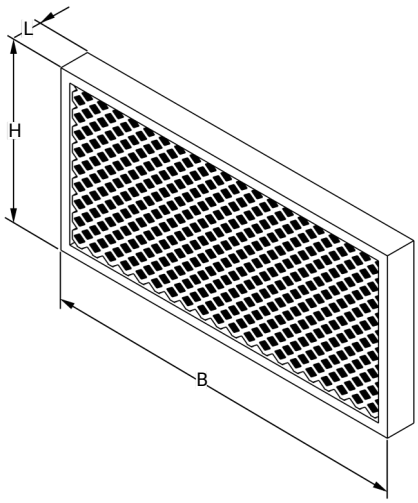
B, mm	H, mm	L, mm	Svoris, kg
250	250	25	1,06
500	250	25	1,96
250	500	25	1,96
500	500	25	3,61
250	250	50	1,57
500	250	50	2,91
250	500	50	2,91
500	500	50	5,39